



AUTO-MOW KATALOG



AM PRO TRACKER PLUS


BENUTZERHANDBUCH



 Robot
Installation

Einrichtung für Begrenzungskabel des Robotermähers


1. Trennen Sie das Kabel von der Dockingstation.
2. Verbinden Sie das rote Kabel vom Sender mit dem Begrenzungskabel.
3. Drücken Sie den Erdstab in den Boden und verbinden Sie ihn mit dem schwarzen Kabel des Sender.

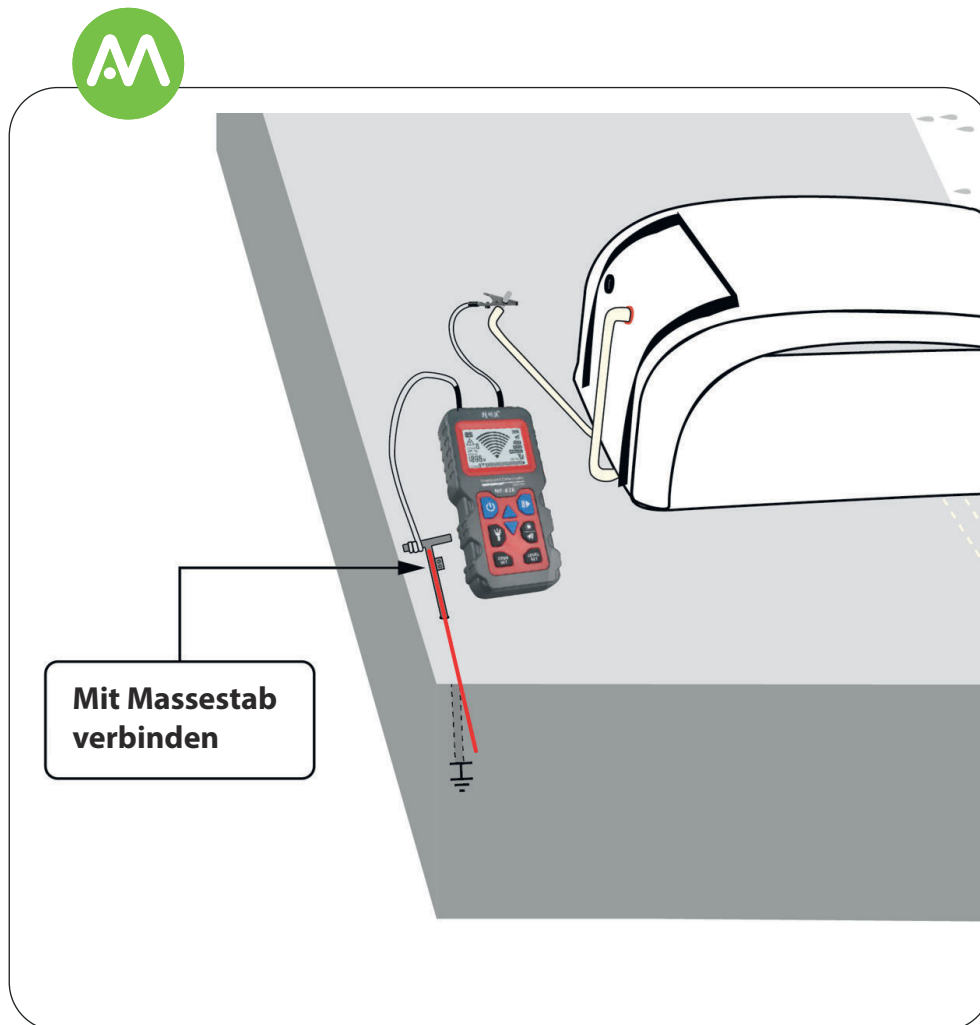

Fehlersuche – Begrenzungskabel des Robotermähers

Das Display zeigt Ihnen, wo sich das Kabel befindet, und Sie folgen dem Ton und dem Signal

1. Gehen Sie entlang des Begrenzungskabels, bis das Signal oder der Ton leiser wird.
2. Gehen Sie näher an den Boden, um festzustellen, wo genau die Unterbrechung ist.
3. Graben Sie das Kabel aus, und Sie werden sehen, dass die Unterbrechung mit 10-15 cm sichtbar ist.

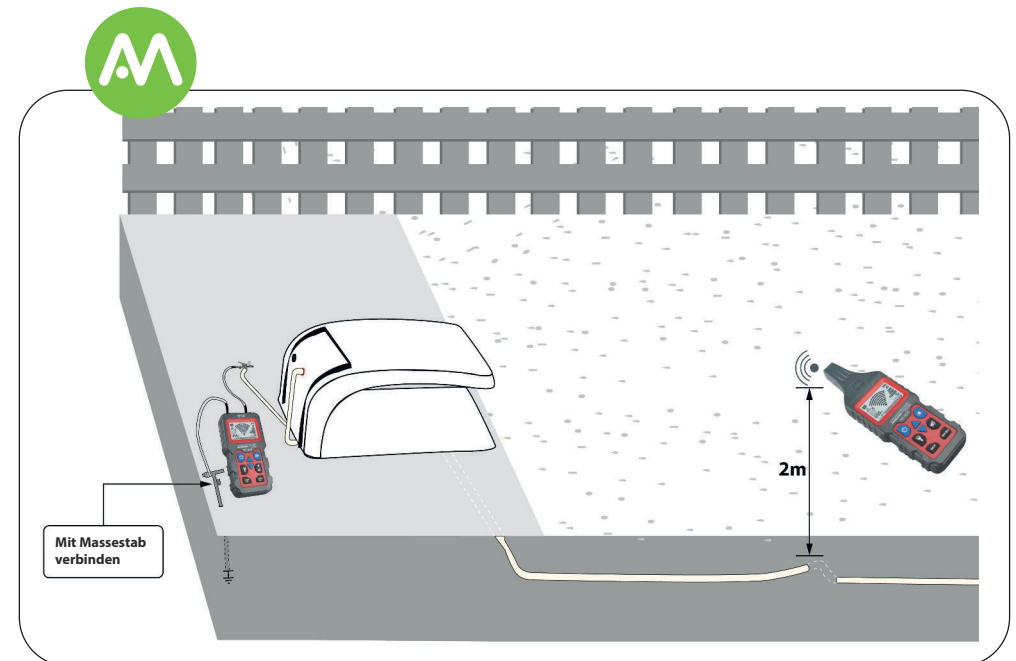

M Robot
Installation

Professionelle Werkzeuge für die beste Reparatur oder Installation.