



AM PRO TRACKER PLUS

KÄYTTÖOHJE



 Robot
Installation




AUTO-MOW TUOTEKUVASTO

Robottileikkurin rajakaapelin valmistelu

1. Irrota johto telakointiasemasta
2. Kiinnitä punainen kaapeli lähettimestä rajakaapeliin.
3. Työnnä maadoitustanko maahan ja yhdistä se mustalla kaapelilla lähettimeen.

Vaihtoehtoinen tapa: käytä kahta lähetintä samanaikaisesti.


Liitä toinen laitteista vastakkaiseen suuntaan lähtevään rajakaapeliin, lisäksi liitä lähetin maahan maadoitustangolla ja aseta se eri taajuudelle. Nyt voit seurata molempia kaapeleita käyttämällä yhtä vastaanotinta ja paikantaa katkoksen nopeammin.

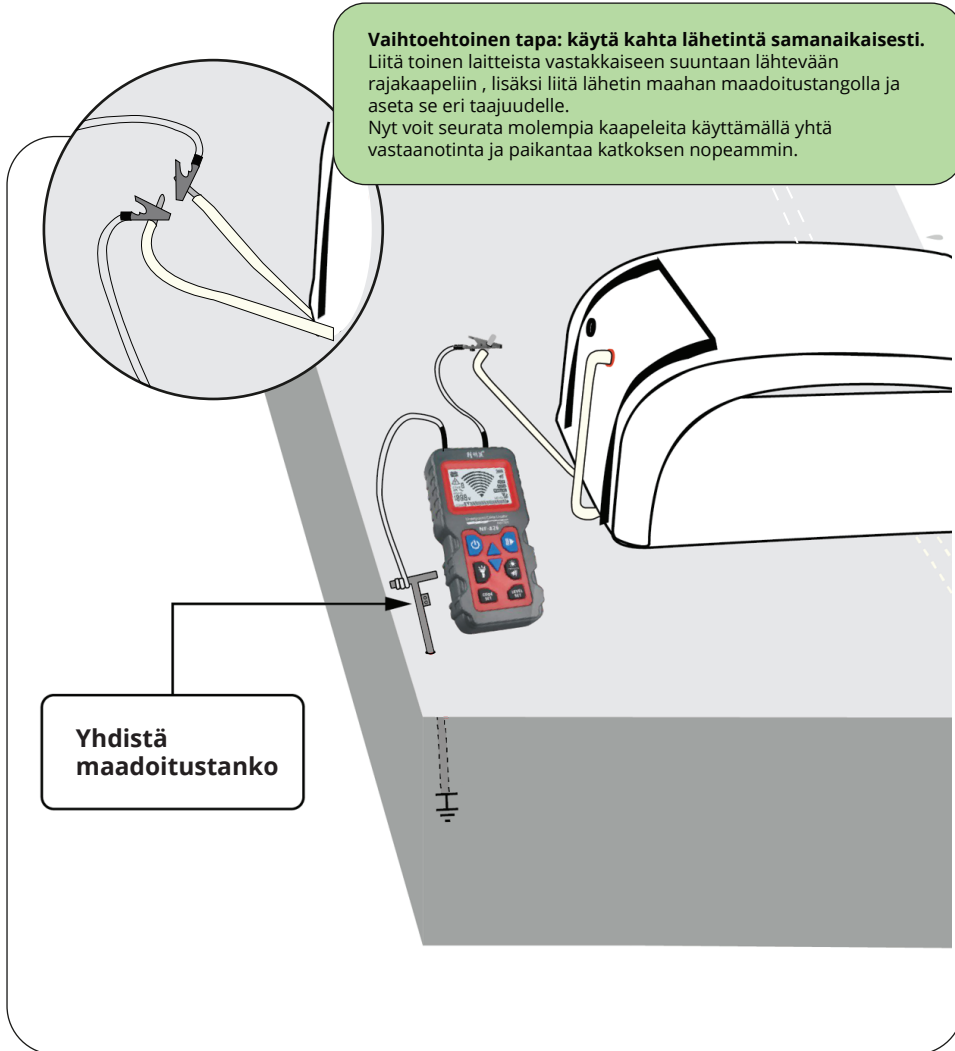

Vianetsintä - Robottiruohonleikkurin rajakaapeli

Näytöllä näkyy, missä kaapeli sijaitsee. Voit seurata ääntä ja näytön signaaligraafia katkon paikallistamiseksi.

1. Kävele rajakaapelia myöden, kunnes signaali tai ääni alkaa vaimentua.
2. Vie laite lähemmäs maata havaitaksesi tarkalleen, missä katkos on.
3. Kaiva kaapeli esiin, niin löydät katkoksen 10-15 cm tarkkuudella.

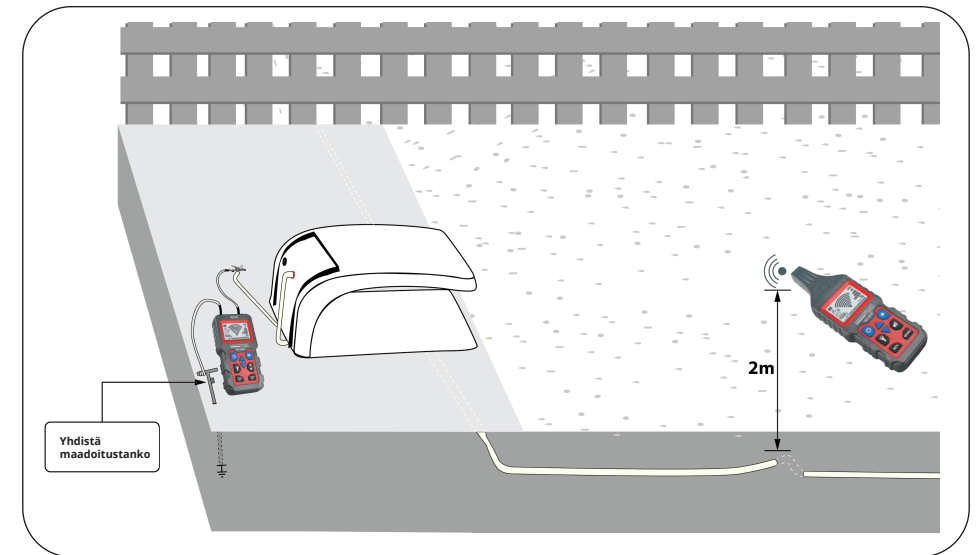

 Robot
Installation

Ammattimaiset työkalut parhaaseen korjaukseen tai asennukseen.